





サイトグラス

形式	GFS		GKBS		GS		GMS	
仕様	フラッパー式		ボール式		透視式		透視式 小型	
材質	FC200 鋳鉄							
接続	ねじ込み PT							
使用圧力	0.98Mpa							
最高温度	150℃		85℃		150℃		110℃	
形状								
コード	037-011-71		037-011-71		037-011-70		037-011-70	
サイズ	面間		面間		面間		面間	
8A	1/4	70	2010年 12月 製造中止	70	2010年 12月 製造中止	2010年 12月 製造中止	65	7,960
10A	3/8	70		70			65	7,960
15A	1/2	95		95			75	7,960
20A	3/4	100		100			90	8,915
25A	1"	120		120			90	9,725
32A	1-1/4	140		140			120	14,020
40A	1-1/2	145		145			120	14,365
50A	2"	160		160			140	19,085
65A	2-1/2							
80A	3"							
100A	4"							
125A	5"							
150A	6"							
200A	8"							

特殊製品 工場の設備にあった特殊製品も製作いたしております。



手動ワイパー付サイトグラス



ガラス保護カバー付サイトグラス

ワシノ機器(株)

ワシノ機器正規定価ではございません
ご参考価格となります

2018年 5月 1日更新
2018年 5月 1日制定

サイトグラス

Y形ストレーナ

形式	GEFDS		GEBDS		GEDS		YKDS		
仕様	フラッパー式		ボール式		透視式		0.8打抜板		
材質	FCD450 ダクタイル								
接続	ねじ込み Rc (PT)								
使用圧力	0.98Mpa						1.96Mpa		
最高温度	150℃		85℃		150℃		200℃		
形状									
コード	337-011-74		337-011-75		337-011-73		320-341-81		
サイズ	面間		面間		面間		面間		
8A	1/4	70	12,155	70	12,155	70	10,960	80	3,365
10A	3/8	70	12,370	70	12,370	70	11,180	80	3,365
15A	1/2	95	14,870	95	14,870	95	10,530	90	3,585
20A	3/4	100	15,410	100	15,410	100	10,960	105	4,450
25A	1"	120	19,640	120	19,640	120	15,845	125	6,080
32A	1-1/4	140	37,655	140	37,655	140	22,680	145	9,770
40A	1-1/2	145	39,065	145	39,065	145	23,225	160	11,285
50A	2"	160	47,315	160	47,315	160	30,385	180	15,955
65A	2-1/2								
80A	3"								
100A	4"								
125A	5"								
150A	6"								
200A	8"								

特殊製品 工場の設備にあった特殊製品も製作いたしております。

ワシノ機器(株)

ワシノ機器正規定価ではございません
ご参考価格となります

2018年 5月 1日更新
2018年 5月 1日制定

サイトグラス





Y形ストレーナ

形式	GEFDF/GFADF		GEBDF/GBADF		GEDF/GADF		YDF		
仕様	フラッパー式		ボール式		透視式		40メッシュ		
材質	FCD450 ダクタイル						FCD-S ダクタイル		
接続	10K-RF フランジ						20K-RFフランジ		
使用圧力	0.98Mpa						1.96Mpa		
最高温度	150℃		85℃		150℃		※260℃		
形状									
コード	337-041-74/337-041-71		337-041-75/337-041-72		337-041-73/337-041-70		320-342-81		
サイズ	面間		面間		面間		面間		
8A	1/4								
10A	3/8								
15A	1/2	150	31,035	150	31,035	150	27,780	160	41,450
20A	3/4	150	32,445	150	32,445	150	28,975	160	41,450
25A	1"	170	40,260	170	40,260	170	36,680	190	52,640
32A	1-1/4	200	52,845	200	52,845	200	45,795	240	67,490
40A	1-1/2	200	56,430	200	56,430	200	49,050	240	71,895
50A	2"	220	74,005	220	74,005	220	64,350	250	91,515
65A	2-1/2	270	167,650	270	167,650	270	144,105	300	121,830
80A	3"	270	183,820	270	183,820	270	159,405	320	145,365
100A	4"	320	267,915	320	267,915	320	237,425	380	202,150
125A	5"	380	488,085	380	488,085	380	443,375	480	435,365
150A	6"	420	586,070	420	586,070	420	534,200	550	520,450
200A	8"	500	921,800	500	921,800	500	849,855	620	754,620
250A	10"							760	1,156,510
300A	12"							870	都度見積


特殊製品 工場の設備にあった特殊製品も製作いたしております。

※ドレンプラグの使用は260℃までですが、260℃を超える場合はドレンの形状についてご相談ください

サイトグラス

形式	GFAF		GKBF/GBAF		GKF13S		GKB13S		
仕様	フラッパー式		ボール式		フラッパー式		ボール式		
材質	FC200 鋳鉄				SCS13 ステンレス				
接続	10K-FFフランジ				ねじ込み Rc(PT)				
使用圧力	0.98Mpa								
最高温度	150℃		85℃		150℃		85℃		
形状									
コード	037-041-71		037-041-71		237-011-71		237-011-71		
サイズ	面間		面間		面間		面間		
8A	1/4				70	29,080	70	29,080	
10A	3/8				70	26,150	70	26,150	
15A	1/2	150	24,280	150	24,280	95	26,260	95	26,260
20A	3/4	150	25,365	150	25,365	100	29,620	100	29,620
25A	1"	170	31,535	170	31,535	120	40,040	120	40,040
32A	1-1/4	200	38,405	200	38,405	140	67,060	140	67,060
40A	1-1/2	200	39,830	200	39,830	145	72,270	145	72,270
50A	2"	220	47,705	220	47,705	160	99,720	160	99,720
65A	2-1/2	270	96,640	270	96,640				
80A	3"	270	100,575	270	100,575				
100A	4"	320	160,300	320	160,300				
125A	5"	380	385,535	380	385,535				
150A	6"	420	441,000	420	441,000				
200A	8"	500	766,340	500	766,340				

特殊製品 工場の設備にあった特殊製品も製作いたしております。







保護プレート付サイトグラス



ランタン式サイトグラス

サイトグラス

形式	GKF13F		GKB13F		GMBCS		GBMBCS		
仕様	フラッパー式		ボール式		透視式		ボール式		
材質	SCS13A (SUS304) ステンレス				CAC406 (BC6) 砲金				
接続	10K-RFフランジ				ねじ込み Rc(PT)				
使用圧力	0.98Mpa								
最高温度	150℃		85℃		110℃		85℃		
形状									
コード	237-041-70		237-041-70		137-011-70		137-011-71		
サイズ	面間		面間		面間		面間		
8A	1/4				65	10,745	65	13,025	
10A	3/8				65	10,745	65	13,025	
15A	1/2	130	59,250	130	59,250	75	11,395	75	13,565
20A	3/4	130	62,720	130	62,720	90	14,325	90	17,470
25A	1"	150	94,300	150	94,300	90	15,955	90	19,210
32A	1-1/4	170	126,740	170	126,740	120	32,120	120	37,545
40A	1-1/2	170	134,230	170	134,230	120	35,485	120	41,235
50A	2"	200	179,695	200	179,695	140	56,970	140	64,890
65A	2-1/2	230	234,495	230	234,495				
80A	3"	250	285,170	250	285,170				
100A	4"	280	353,420	280	353,420				
125A	5"	290	518,140	290	518,140				
150A	6"	330	583,570	330	583,570				
200A	8"	390	1,122,000	390	1,122,000				
250A	10"	480	都度見積	480	都度見積				

特殊製品 工場の設備にあった特殊製品も製作いたしております。

250Aは最高使用圧力は0.64Mpa・Gとなります。200A以上は、ガラス目盛はありません。



ノズル式サイトグラス







羽根車式サイトグラス

ワシノ機器(株)

ワシノ機器正規定価ではございません
ご参考価格となります

2018年 5月 1日更新
2018年 5月 1日制定


Y形ストレーナ

形式	YS		YF		YK13S		YKL13F/YK13F		
仕様	40メッシュ		40メッシュ		40メッシュ		40メッシュ		
材質	FC200 鋳鉄				SCS13 (SUS304) ステンレス				
接続	ねじ込み Rc(PT)		10K-FFフランジ		ねじ込み Rc(PT)		10K-RFフランジ		
使用圧力	0.98Mpa				1.96Mpa		0.98Mpa		
最高温度	120℃		120℃		150℃		150℃		
形状									
コード	020-011-81		020-041-81		220-011-81		220-041-81		
サイズ	面間		面間		面間		面間		
8A	1/4	80			70	11,285			
10A	3/8	80		○	70	11,285			
15A	1/2	90		125	9,170	80	11,395	125	26,695
20A	3/4	105		140	10,110	95	13,025	140	31,470
25A	1"	125		160	13,640	110	18,665	160	44,600
32A	1-1/4	145		180	18,640	130	32,770	180	61,635
40A	1-1/2	160		190	20,745	140	38,415	190	68,145
50A	2"	180		220	24,770	165	51,545	220	84,425
65A	2-1/2	230	42,685	270	42,660			270	164,180
80A	3"	240	46,170	290	47,490			290	191,415
100A	4"			350	69,830			350	274,750
125A	5"			390	113,790			390	
150A	6"			440	143,405			440	都度見積
200A	8"			540	240,450			540	
250A	10"			680	429,270			680	都度見積
		標準メッシュ以外別途見積り				20~100メッシュ価格共通			

特殊製品 工場の設備にあった特殊製品も製作いたしております。



見えるストレーナ

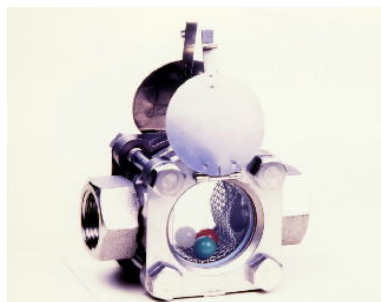





ワシノ機器(株)

ワシノ機器正規定価ではございません
ご参考価格となります

2018年 5月 1日更新
2018年 5月 1日制定

Y形ストレーナ

U型ストレーナ

形式	YBCS		UAF		UOAF		UOS		
仕様	40メッシュ		40メッシュ		40メッシュ		40メッシュ		
材質	CAC406 (BC6)		FC200 鋳鉄						
接続	ねじ込み Rc(PT)		10K-FFフランジ				ねじ込み Rc(PT)		
使用圧力	1.57Mpa		0.98Mpa						
最高温度	120℃		110℃		110℃		110℃		
形状									
コード	120-012-81		020-041-82		020-041-82		020-011-82		
サイズ	面間		面間		面間		面間		
8A	1/4	75	7,815						
10A	3/8	75	7,815						
15A	1/2	80	8,030	140	28,770	140	28,515	110	17,640
20A	3/4	100	9,875	160	32,940	160	31,810	130	20,195
25A	1"	115	14,540	180	39,790	180	41,790	150	25,660
32A	1-1/4	135	26,915	200	50,535	200	49,300	170	32,745
40A	1-1/2	150	34,075	230	52,150	230	52,555	180	37,535
50A	2"	180	48,940	260	60,810	260	63,000	210	47,195
65A	2-1/2			300	114,620	300	113,980		
80A	3"			350	130,255	350	136,575		
100A	4"			400	226,450	400	247,555		
125A	5"			490	482,895	490	586,170		
150A	6"			560	606,365	560	754,025		
200A	8"			740	1,183,340	740	1,306,000		
250A	10"			850	1,581,545				
		20~100メッシュ価格共通		40,60,80,100メッシュ価格共通					





ワシノ機器(株)

ワシノ機器正規定価ではございません
ご参考価格となります

2018年 5月 1日更新
2018年 5月 1日制定

U型ストレーナ

複式ストレーナー スチームトラップ

形式	U013S		WF		8L		8LF		
仕様	40メッシュ		40メッシュ		ディスク式				
材質	SCS13 (SUS304)		FC200 鋳鉄		FC200 鋳鉄				
接続	ねじ込み Rc(PT)		10K-FFフランジ		ねじ込み Rc(PT)		10K-FFフランジ		
使用圧力	0.98Mpa		0.69Mpa		0.98Mpa				
最高温度	150℃		110℃		220℃		220℃		
形状	 ワンタッチ		 ワンタッチ						
コード	220-011-82		020-041-83		024-011-86		024-041-86		
サイズ	面間		面間		面間		面間		
8A	1/4								
10A	3/8				95	2007年 3月 製造中止	140	2007年 3月 製造中止	
15A	1/2	110	66,845	170	173,000		105		150
20A	3/4	130	77,370	170	178,405		115		160
25A	1"	150	116,110	170	183,810		160		220
32A	1-1/4	170	135,530	220	239,490		160		220
40A	1-1/2	180	151,265	220	239,490		180		240
50A	2"	210	192,825	240	341,430				
65A	2-1/2			330	571,725				
80A	3"			330	605,515				
100A	4"			380	815,830				
125A	5"			1150	3,710,745				
150A	6"			1260	4,030,215				
		40~100メッシュ価格共通							

ワシノ機器(株)

ワシノ機器正規定価ではございません




2018年 5月 1日更新

ご参考価格となります

2018年 5月 1日制定

エヤー抜弁

テンポラリーストレイナー

形式	AV (H,L)		TA		TB		TF	
仕様	フロート式		コーン形40メッシュ		コーン形40メッシュ		フラット形40メッシュ	
材質	FC200 鋳鉄		SUS304 ステンレス					
接続	ねじ込み PT		10K ウエハー					
使用圧力	0.98Mpa		※60,80,100メッシュ共通価格					
最高温度	100℃		※SUS316, 316L, チタン, ハステロイ, 大口径, 別途見積り					
形状								
コード	020-011-89							
サイズ	面間		全長		全長			
8A	1/4							
10A	3/8	86	30,600					
15A	1/2	86	30,600	25				
20A	3/4	86	30,930	30				
25A	1"	86	30,930	40				
32A	1-1/4			45	40			
40A	1-1/2			50	45			
50A	2"			60	50			
65A	2-1/2			70	60			
80A	3"			80	70			
100A	4"			100	80			
125A	5"			120	100			
150A	6"			140	120			
200A	8"			190	140			
250A	10"			230	190			
300A	12"			270	230			
350A	14"			310	270			
400A	16"			350	310			
450A	18"			410	350			
500A	20"			460	410			
								都度見積

H=0.1~0.69Mpa

L=0.02~0.2Mpa